

内径用

くし刃
RNT

ToYo Tool[®]

PCD ロウ付けバイト ラインナップ

内径用

くし刃
RNT

ToYo Tool[®]


PCD ロウ付けバイト ラインナップ

RNT-NN シリーズ 内径用 『前挽き・ネジ逃げ』



RNT-NN シリーズ 内径用 『前挽き・ネジ逃げ』	B	H1	H2	L1	L2	F	φD	A	W	R	在庫
RNT1313D-NNW-0501	13	13	13	120	40	4.5	φ28 ~	44°	0.5	0.1	●
RNT1313D-NN-01	13	13	13	120	40	4.5	φ28 ~	44°		0.1	●
RNT1313D-NN-02	13	13	13	120	40	4.5	φ28 ~	44°		0.2	●
RNT1613G-NNW-0501	16	16	13	150	50	6.5	φ30 ~	44°	0.5	0.1	●
RNT1613G-NN-01	16	16	13	150	50	6.5	φ30 ~	44°		0.1	●
RNT1613G-NN-02	16	16	13	150	50	6.5	φ30 ~	44°		0.2	●
RNT2016L-NNW-0501	20	20	16	200	100	6.5	φ35 ~	44°	0.5	0.1	●
RNT2016L-NN-01	20	20	16	200	100	6.5	φ35 ~	44°		0.1	●
RNT2016L-NN-02	20	20	16	200	100	6.5	φ35 ~	44°		0.2	●
RNT1613G-NN30W-0501	16	16	13	150	50	6.5	φ30 ~	30°	0.5	0.1	●
RNT1613G-NN30T-01	16	16	13	150	50	6.5	φ30 ~	30°		0.1	●
RNT1613G-NN30T-02	16	16	13	150	50	6.5	φ30 ~	30°		0.2	●



内径用加工例



RNT-NNシリーズ




RNT-KK シリーズ 内径用 『片剣』



RNT-KK シリーズ 内径用 『片剣』	B	H1	H2	L1	L2	F	φD	A	W	R	在庫
RNT1611G-KKW-0501	16	16	11	150	35	2.5	φ25.0 ~	44°	0.5	0.1	●
RNT1611G-KKT-005	16	16	11	150	35	2.5	φ25.0 ~	44°		0.05	●
RNT1611G-KKT-01	16	16	11	150	35	2.5	φ25.0 ~	44°		0.1	●
RNT1611G-KK30W-0501	16	16	11	150	35	2.0	φ35.0 ~	30°	0.5	0.1	●
RNT1611G-KK30T-005	16	16	11	150	35	2.0	φ35.0 ~	30°		0.05	●
RNT1611G-KK30T-01	16	16	11	150	35	2.0	φ35.0 ~	30°		0.1	●



内径用加工例



RNT-KKシリーズ

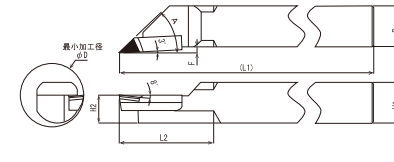


※切込みは、NR (ノーズR) 以下での使用を推奨します。(バリや破損の原因となります)

RNT-KH シリーズ 内径用 『片刃』




RNT-KH シリーズ 内径用 『片刃』	B	H1	H2	L1	L2	F	φD	R	在庫
RNT1313D-KH-01	13	13	13	120	40	3.5	φ30 ~	0.1	●
RNT1313D-KH-02	13	13	13	120	40	3.5	φ30 ~	0.2	●
RNT1613G-KH-01	16	16	13	150	50	4	φ30 ~	0.1	●
RNT1613G-KH-02	16	16	13	150	50	4	φ30 ~	0.2	●
RNT2016L-KH-01	20	20	16	200	100	4	φ38 ~	0.1	●
RNT2016L-KH-02	20	20	16	200	100	4	φ38 ~	0.2	●



内径用加工例



RNT-KHシリーズ




RNT-NU シリーズ 内径用 『ぬすみ』



RNT-NU シリーズ 内径用 『ぬすみ』	B	H1	H2	L1	L2	F	φD	A	R	在庫
RNT1613G-NUT-005	16	16	13	150	40	5.0	φ30 ~	30°	0.05	●
RNT1613G-NUT-01	16	16	13	150	40	5.0	φ30 ~	30°	0.1	●



内径用加工例



RNT-NUシリーズ

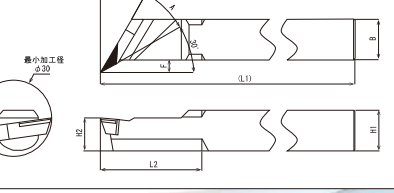

内径用

くし刃
RNT

ToYo Tool[®]

PCD ロウ付けバイト ラインナップ

内径用

くし刃
RNT

ToYo Tool[®]


PCD ロウ付けバイト ラインナップ

RNT-UH シリーズ 内径用 『ウラ挽き』

RNT-UH シリーズ 内径用 『ウラ挽き』	B	H1	H2	L1	L2	F	最大突込み (φD 加工時)	φD	A	W	R	在庫
RNT1611G-UHW-0501	16	16	11	150	35	7.5	ap=6,0	φ25 ~	44°	0,5	0,1	●
RNT1611G-UHT-01	16	16	11	150	35	7.5	ap=6,0	φ25 ~	44°	0,5	0,1	●
RNT1611G-LUHW-0501	16	16	11	150	35	11,5	ap=10,0	φ30 ~	44°	0,5	0,1	●
RNT1611G-LUHT-01	16	16	11	150	35	11,5	ap=10,0	φ30 ~	44°	0,5	0,1	●




内径用加工例




RNT-UHシリーズ

刃先形状
UHW
(ワイパー形状)



UHT


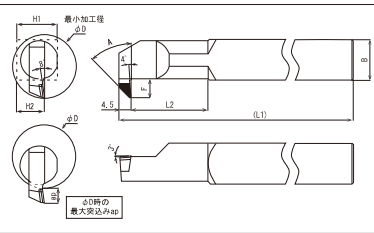


RNT-TMR シリーズ 右勝手 『端面溝入れ』

RNT-TMR シリーズ 右勝手 『端面溝入れ』	B	H1	H2	L1	L2	F	φD	W	R	在庫
RNT1611G-TMR-W0.9R01	16	16	11	150	40	2,5	φ30 ~	0,9	0,1	●
RNT1611G-TMR-W1.5R01	16	16	11	150	40	3,5	φ30 ~	1,5	0,1	●
RNT1611G-TMR-W2.0R01	16	16	11	150	40	5,0	φ30 ~	2,0	0,1	●
RNT1611G-TMR-W2.5R01	16	16	11	150	40	6,0	φ30 ~	2,5	0,1	●





内径用加工例

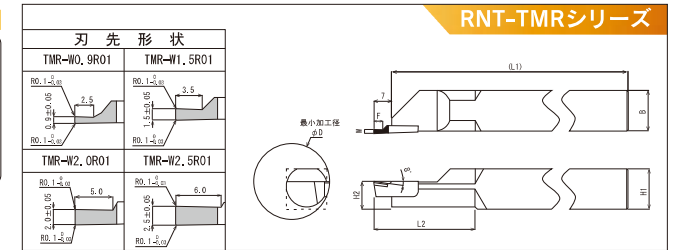

RNT-TMRシリーズ

刃先形状

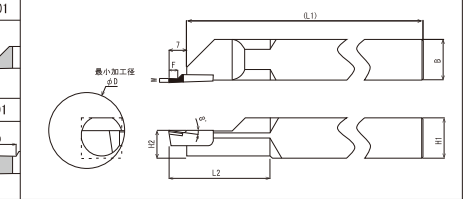


RNT-MI シリーズ 内径用 『溝入れ』

RNT-MI シリーズ 内径用 『溝入れ』	B	H1	H2	L1	L2	F	切込み Max (φD 加工時)	φD	W	R	在庫
RNT1611G-MI-W0.9R01	16	16	11	150	50	1,5	2,5	φ28 ~	0,9	0,1	●
RNT1611G-MI-W1.5R01	16	16	11	150	50	2,5	3,5	φ28 ~	1,5	0,1	●
RNT1611G-MI-W2.0R01	16	16	11	150	50	3,5	4,5	φ28 ~	2,0	0,1	●
RNT1611G-MI-W2.5R01	16	16	11	150	50	4,0	5,5	φ28 ~	2,5	0,1	●





内径用加工例



RNT-MIシリーズ

刃先形状

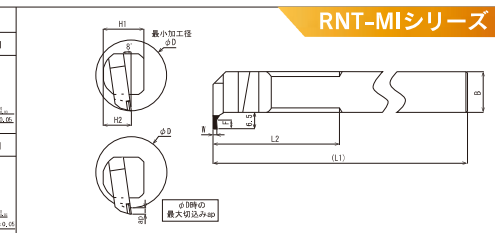



RNT-TML シリーズ 左勝手 『端面溝入れ』

RNT-TML シリーズ 左勝手 『端面溝入れ』	B	H1	H2	L1	F	φD	W	R	在庫
RNT1611G-TML-W0.9R01	16	16	11	150	2,5	φ30 ~	0,9	0,1	●
RNT1611G-TML-W1.5R01	16	16	11	150	3,5	φ30 ~	1,5	0,1	●
RNT1611G-TML-W2.0R01	16	16	11	150	5,0	φ30 ~	2,0	0,1	●
RNT1611G-TML-W2.5R01	16	16	11	150	6,0	φ30 ~	2,5	0,1	●





内径用加工例

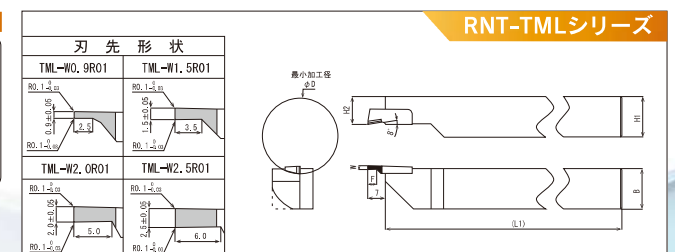

RNT-TMLシリーズ

刃先形状

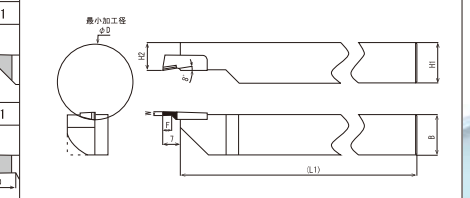

内径用

くし刃
RNT

ToYo Tool®


PCD ロウ付けバイト ラインナップ

RNT-NK シリーズ 内径用 『60°ネジ切り』


RNT-NK シリーズ 内径用 『60°ネジ切り』	B	H1	H2	L1	L2	F	φD	K	R	在庫
RNT1611G-60NK-40R (P0.5 ~ 0.75)	16	16	11	150	50	6.5	M28 以上	0.4	0.05 MAXフラット	●
RNT1611G-60NK-70R (P0.75 ~ 1.25)	16	16	11	150	50	6.5	M28 以上	0.7	0.05	●
RNT1611G-60NK-100R (P1.0 ~ 1.5)	16	16	11	150	50	6.5	M28 以上	1.0	0.07	●



内径用加工例



RNT-NKシリーズ

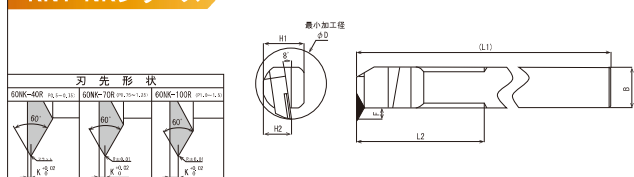


RNT-90VM シリーズ 内径用 『90°V溝・面取り』


RNT-90VM シリーズ 内径用 『90°V溝・面取り』	B	H1	H2	L1	L2	F	φD	R	K	在庫
RNT1611G-90VM-300N01	16	16	11	150	50	6.5	φ30 ~	0.1	3.0	●



内径用加工例



RNT-90VMシリーズ

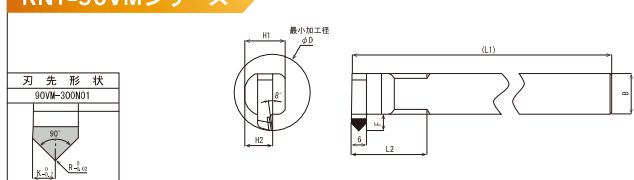

●印は在庫品、△印は受注生産品となります。

