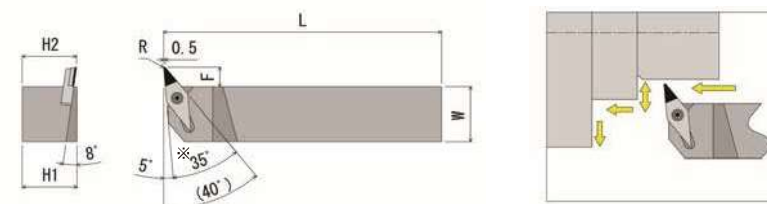


PCDインサートチップ・インサートホルダー

外径 ネジ逃げホルダー（くし刃型）

外径用ホルダー
くし刃型

型式	寸 法						在庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	W	L	F	基準刃先				
GT-1(すくい付)	12	12	16	150	5.5	W0.5 R0.1	●	VCMW1103-W05R00GT	T-8	M2.5
GT-2(すくい付)	16	16	16	150	5.5		●	VCMW110300GT		

●: 標準在庫品
▲: 受注生産品


PCD チップ適合表									
呼び記号	寸法					対応 ホルダー	形状		
	W	R	T	d	A				
VCMW 1103-W05R005GT	0.5	0.05	3.18	2.8	6.35	GT1~2			
1103-W05R01GT	0.5	0.1	3.18	2.8	6.35				
1103005GT		0.05	3.18	2.8	6.35				
110301GT		0.1	3.18	2.8	6.35				

Wの公差、 $-\frac{0}{0.02}$ Rの公差、 $-\frac{0}{0.02}$ になります。

は、刃先がワイバー形状となります。

PCDインサートチップ・インサートホルダー

外径 片剣ホルダー（くし刃型）

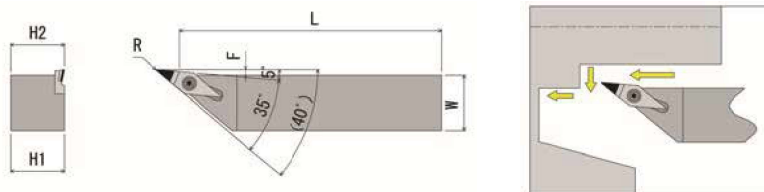


型式	寸法						在庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	W	L	F	基準刃先				
GF-6(フラット)	12	12	16	150	1.6	R0.1	●	VCMT1103-W05R00L	T-8	M2.5
GF-7(フラット)	16	16	16	150	1.6	R0.1	●	VCMT110300		

●：標準在庫品
▲：受注生産品

PCDインサートチップ・インサートホルダー


外径 片刃ホルダー（くし刃型）

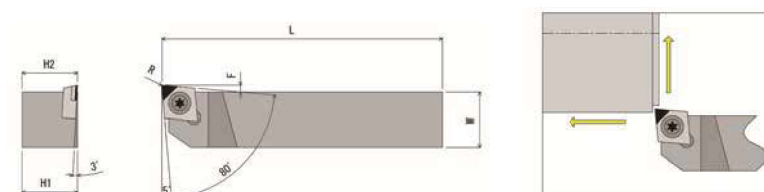

型式	寸法						在庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	W	L	F	基準刃先				
GT-11(すくい付)	12	12	16	150	2.0	R0.1	●	CCMW09T300GT	T-15	M4.0
GT-12(すくい付)	16	16	16	150	2.0	R0.1	●			

●：標準在庫品
▲：受注生産品

PCD チップ適合表

PCD チップ適合表									
呼び記号	寸法					ブリーカー	対応ホルダー	形状	
	W	R	T	d	A				
VCMT 1103-W05R005L	0.5	0.05	3.18	2.8	6.35	有	GF6~7		
1103-W05R01L	0.5	0.1	3.18	2.8	6.35				
1103005		0.05	3.18	2.8	6.35				
110301		0.1	3.18	2.8	6.35				
VCMW 1103-W05R005L	0.5	0.05	3.18	2.8	6.35	無			
1103-W05R01L	0.5	0.1	3.18	2.8	6.35				
1103005		0.05	3.18	2.8	6.35				
110301		0.1	3.18	2.8	6.35				

Wの公差、 0
 -0.02 Rの公差、 0
 -0.02 になります。

は、刃先がワイパー形状となります。


PCD チップ適合表

呼び記号	寸法						対応ホルダー	形状
	W	R	T	d	A			
CCMW 09T3005GT		0.05	3.97	4.4	9.525		GT-11~12	
09T301GT		0.1	3.97	4.4	9.525			
09T302GT		0.2	3.97	4.4	9.525			


Rの公差、 0
 -0.02 になります。

PCDインサートチップ・インサートホルダー

NEW 外径 GT ホルダー ウラ挽き加工 / 深溝加工 ホルダー共用！

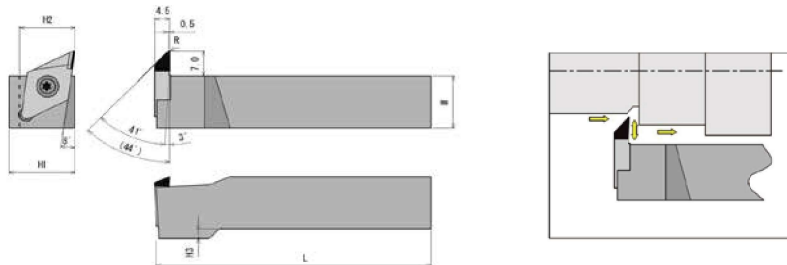

◆ホルダーの共通化で
簡易化と工具費削減！

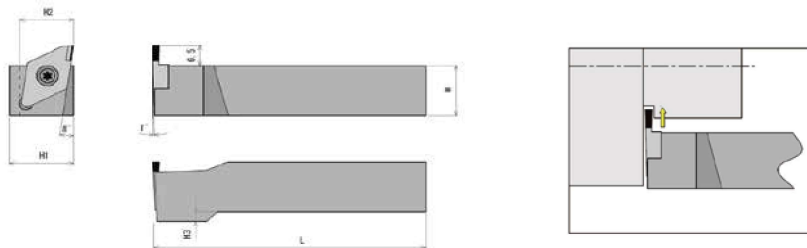


型式	寸 法					在庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	H3	W	L				
GT-31 (すくい付)	19	※16 (15.8)	3	16	150	●	外径ウラ挽き-W05R00GT 外径深溝-W00R01GT	T-10	M4.5

※ 深溝チップ装着時、H2 寸法が 15.8mm となります。

●：標準在庫品

▲：受注生産品

PCDインサートチップ・インサートホルダー

PCD チップ適合表 (ウラ挽き加工)							
呼び記号	寸法					対応ホルダー	形状
	W	R	T	d	A		
外径ウラ挽き -W05R005GT	0.5	0.05	4.76	5.0	12.7	GT-31	
-W05R01GT	0.5	0.1	4.76	5.0	12.7		
-R005GT		0.05	4.76	5.0	12.7		
-R01GT		0.1	4.76	5.0	12.7		


は、刃先がワイバー形状となります。

PCD チップ適合表 (深入れ加工)								
呼び記号	寸法						対応ホルダー	
	W	R	T	d	A	F		
外径深溝 -W1.5R01GT	1.5	0.1	4.76	5.0	12.7	4.0	GT-31	
-W2.0R01GT	2.0	0.1	4.76	5.0	12.7	6.0		
-W2.5R01GT	2.5	0.1	4.76	5.0	12.7	6.0		
-W3.0R01GT	3.0	0.1	4.76	5.0	12.7	6.0		

※ 深溝入れチップは、オーダーによる製作も可能です。お問い合わせ下さい。

PCDインサートチップ・インサートホルダー


外径 浅溝ホルダー（くし刃型）

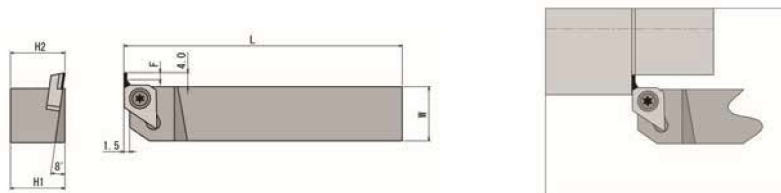

型式	寸 法				在庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	W	L				
GT-51 (すくい付)	13	13	13	150	●	DCMW11T3-W〇〇R〇〇GT	T-15	M4.0
GT-52 (すくい付)	16	16	16	150	●			

●：標準在庫品
▲：受注生産品

PCD チップ適合表						
呼び記号	寸法					形状
	W	R	T	d	A	
DCMW11T3 -W0.9R01GT	0.9	0.1	3.97	4.4	2.5	GT-51~52
-W1.4R01GT	1.4	0.1	3.97	4.4	3.0	
-W1.9R01GT	1.9	0.1	3.97	4.4	3.0	



内径用ホルダー くし刃型