

ToYo ToolL[®]

FOR HIGH HARDNESS MATERIALS

高硬度材用 面取り ~HRC65



オモテ面取り

ウラ面取り



TOYO 株式会社 東 陽



〒399-0704 長野県塩尻市広丘郷原1000-5

電 話 (0263) 52-2451 ・ FAX (0263) 54-1834

E-mail toyotool@toto.vc URL <http://www.toyo.vc>


高硬度材用 45° 超硬ウラ面取りカッター

No.	Type	型番	先端径 D1	ニゲ径 D2	ニゲ長 L1	有効刃長 H	C 面 (Max)		刃数	シャン径 D S	全長 L
							~HRC45	~HRC65			
1	S	HBC45C-1.8-1.1-5	1.8	1.1	5	0.3	0.3	0.2	3	3	50
	L	HBC45C-1.8-1.1-7.5			7.5						
2	S	HBC45C-2.8-1.7-6	2.8	1.7	6	0.5	0.5	0.35	3	3	50
	L	HBC45C-2.8-1.7-11			11						
3	S	HBC45C-3.8-2.3-7.5	3.8	2.3	7.5	0.7	0.7	0.45	3	4	60
	L	HBC45C-3.8-2.3-12.5			12.5						
4	S	HBC45C-5.8-3.9-13	5.8	3.9	13	0.9	0.9	0.6	5	6	70
	L	HBC45C-5.8-3.9-18			18						

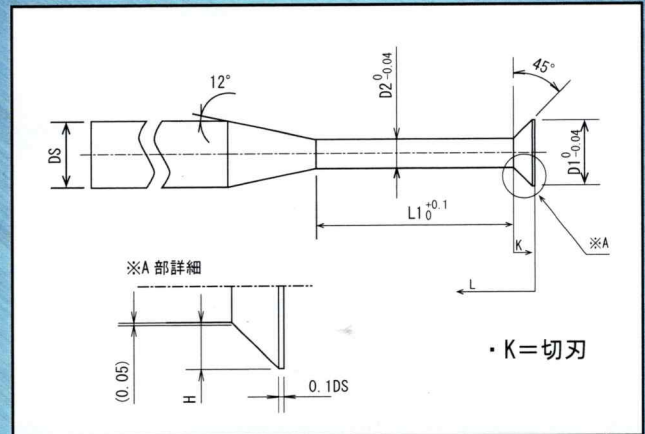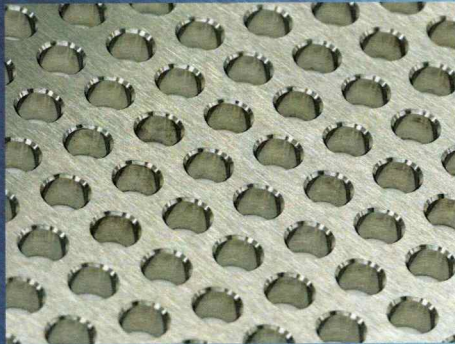

「ツイストチャンファーマイル」 高硬度材用 90° 超硬オモテ面取り加工用エンドミル

No.	型番	先端径 D1	有効刃長 K	C 面 (Max)		刃数	シャン径 D S	全長 L
				~HRC45	~HRC65			
1	HTCM90C-3	1.2	0.9	0.9	0.6	3	3	40
2	HTCM90C-4	1.6	1.2	1.2	0.8	3	4	50
3	HTCM90C-6	2.4	1.8	1.8	1.25	5	6	60
4	HTCM90C-8	3.2	2.4	2.4	1.65	5	8	60

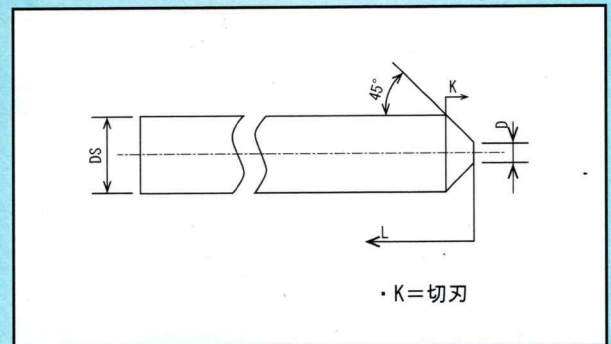

<お知らせ>

より良い製品をご提供させていただくにあたり、予告なく寸法・コーティング・形状などの仕様が変更となる場合がございます。
あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。