



PCDインサートチップ・インサートホルダー

外径 ネジ逃げホルダー（タレット型）

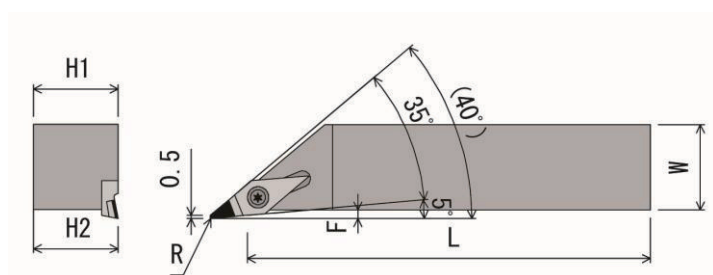


図は右勝手 R を示す。

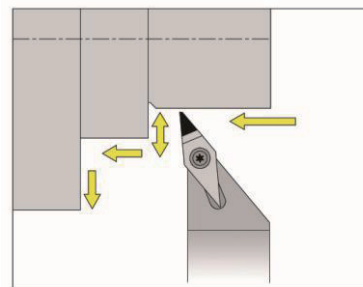


型式	寸 法						在 庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	W	L	F	基準刃先				
TF-1R (フラット)	16	16	16	100	1.6	W0.5R0.1	●	VCMT1103-W05R01R VCMT1103〇〇	T-8	M2.5
TF-1L (フラット)							●	VCMT1103-W05R01L VCMT1103〇〇		

注 ワイパー形状のチップをご使用の場合、右勝手ホルダ R には右勝手インサート R、
左勝手ホルダ L には左勝手インサート L をご使用ください。

外径 片刃ホルダー（タレット型）

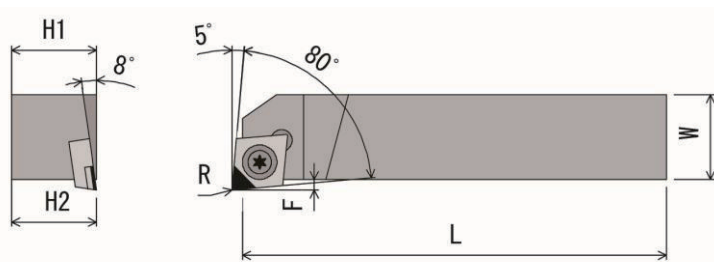

図は右勝手 R を示す。

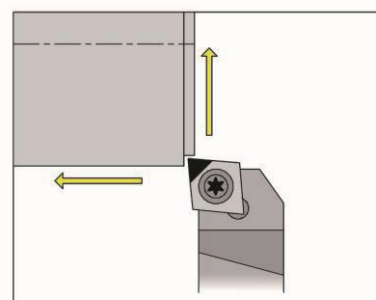



型式	寸 法						在 庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	W	L	F	基準刃先				
TT-11R (すくい付)	16	16	16	100	2.0	R0.1	●	COMW09T3〇〇GT	T-15	M4.0
TT-11L (すくい付)							●	COMW09T3〇〇NT		

注 右勝手ホルダ R には右勝手インサート GT、左勝手ホルダ L には左勝手インサート NT を
ご使用ください。

●：標準在庫品
▲：受注生産品



PCDインサートチップ・インサートホルダー

外径 80° 直剣ホルダー（タレット型）

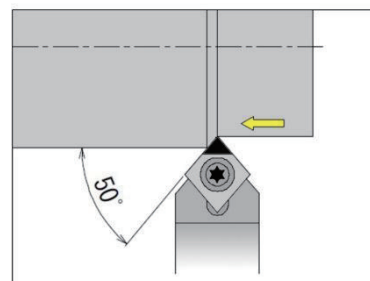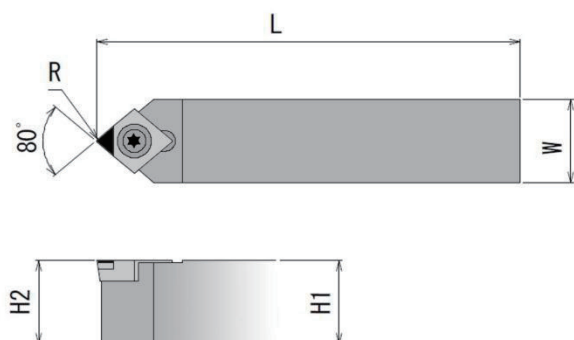

型式	寸 法				在 庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	W	L				
TF-16 (フラット)	12	12	16	100	●	CCMT09T3〇〇 (ブレーカ有)	T-15	M4.0
TF-17 (フラット)	16	16	16	100	●	CCMW09T3〇〇 (ブレーカ無)		

外径 浅溝ホルダー（タレット型）



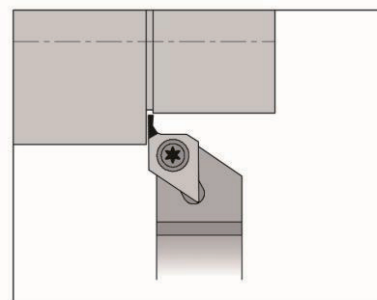
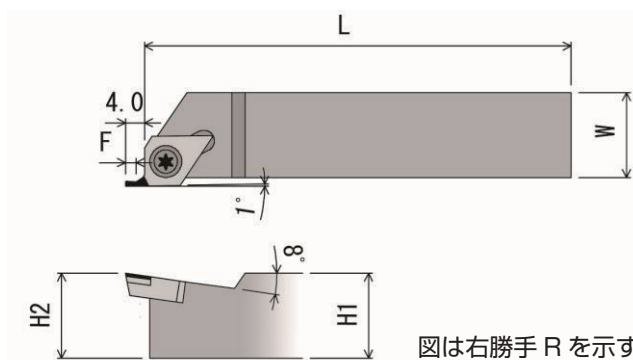


型式	寸 法				在 庫	対応インサート	レンチ	クランプ ねじ
	H1	H2	W	L				
TT-51R (すくい付)	16	16	16	100	●	DCMW11T3-W〇〇R〇〇GT	T-15	M4.0
TT-51L (すくい付)					●	DCMW11T3-W〇〇R〇〇NT		

注 右勝手ホルダ R には右勝手インサート GT、左勝手ホルダ L には左勝手インサート NT をご使用ください。

●：標準在庫品
▲：受注生産品

タレット型 外径 (TF・TTホルダー用) PCD チップ適合表

呼び記号	寸法					対応ホルダー	形 状		
	W	R	T	d	A				
VCMT 1103-W05R005R	0.5	0.05	3.18	2.8	6.35	TF-1R	 図は右勝手 R を示す。		
1103-W05R01R	0.5	0.1	3.18	2.8	6.35				
1103005		0.05	3.18	2.8	6.35				
110301		0.1	3.18	2.8	6.35				
VCMT 1103-W05R005L	0.5	0.05	3.18	2.8	6.35	TF-1L			
1103-W05R01L	0.5	0.1	3.18	2.8	6.35				
1103005		0.05	3.18	2.8	6.35				
110301		0.1	3.18	2.8	6.35				
CCMW09T3005GT		0.05	3.97	4.4	9.525	TT-11R			
09T301GT		0.1	3.97	4.4	9.525				
09T302GT		0.2	3.97	4.4	9.525				
						TT-11L			
CCMW09T3005NT		0.05	3.97	4.4	9.525				
09T301NT		0.1	3.97	4.4	9.525				
09T302NT		0.2	3.97	4.4	9.525				
						TF-16 ~ 17		 図はブレーカ有を示す。	
CCMT09T301 (ブレーカ有)		0.1	3.97	4.4	9.525				
09T302 (ブレーカ有)		0.2	3.97	4.4	9.525				
09T304 (ブレーカ有)		0.4	3.97	4.4	9.525				
							TT-51R		
CCMW09T301 (ブレーカ無)		0.1	3.97	4.4	9.525				
09T302 (ブレーカ無)		0.2	3.97	4.4	9.525				
09T304 (ブレーカ無)		0.4	3.97	4.4	9.525				
						TT-51L	図は右勝手 R を示す。		
	W	R	T	d	F				
DCMW11T3-W0.9R01GT	0.9	0.1	3.97	4.4	2.5				
11T3-W1.4R01GT	1.4	0.1	3.97	4.4	3.0				
11T3-W1.9R01GT	1.9	0.1	3.97	4.4	3.0				
						TT-51L			
DCMW11T3-W0.9R01NT	0.9	0.1	3.97	4.4	2.5				
11T3-W1.4R01NT	1.4	0.1	3.97	4.4	3.0				
11T3-W1.9R01NT	1.9	0.1	3.97	4.4	3.0				

は、刃先がワイパー形状となります。